

RIBAPLAN 28


Ekstra styrke til krævende konstruktioner - Når der stilles større krav til styrke



UDFØRELSE

Pumpes ud i flydende form og fordeler sig jævnt, hvilket sikrer ensartet lagtykkelse og hurtig indbygning.

Eksempel: Opbygning offentlig byggeri

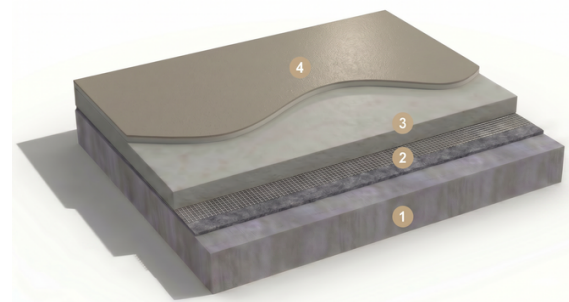

- 4 Gulvbelægning
- 3 Flydemørtel
- 2 Lyddug + fibernet
- 1 Ribaplan 28

RIBAPLAN 28 – Let, isolerende og trinlydsdæmpende

Ribaplan 28 er en EPS-beton med forhøjet trykstyrke til gulvkonstruktioner med øgede krav til bæreevne og holdbarhed. Et robust alternativ, hvor traditionelle lette EPS-løsninger ikke er tilstrækkelige.

Typisk anvendelse

- Erhvervsbyggeri
- Lejlighedskomplekser
- Institutioner
- Offentlige bygninger
- Etageadskillelser med højere belastning

Nøgleegenskaber

- Øget trykstyrke
- Lav egenvægt
- Isolerende egenskaber
- Plan og stabil overflade
- Pumpbar op til ca. 100 m
- Gangbar efter ca. 48 timer



EPD

EPD tilgængelig for Ribaplan 28



Teknisk data Ribaplan 28:

Brandklasse:	A2-s1,d0
Densitet (indbygget):	380 kg/m ³
Trykstyrke efter EN 826:	400 KN/m ²
Varmeledningsevne:	0,065 W/m*K
Min. Indbygningstykkelse:	30 mm
Standard:	DIN 185460 del 2