

RIBAPLAN 18


Fleksibel og let opfyldning – selv i de svære rum



UDFØRELSE

Pumpes direkte ind i konstruktionen i flydende form og tilpasser sig omgivelserne omkring installationer.

Eksempel: Opbygning i bolig

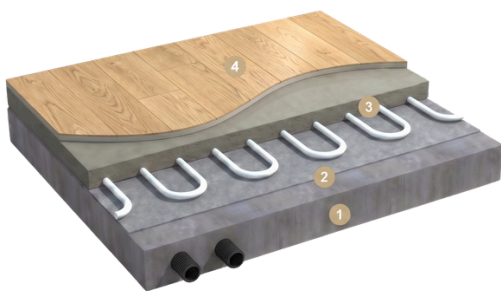

- 4 Gulvbelægning
- 3 Slidlag
m. gulvarme
- 2 Lyddug
- 1 Ribaplan 18
eller 23 m. trærør
og installationer

RIBAPLAN 18 – Let og fleksibel opfyldning

Ribaplan 18 er en let EPS-beton til bolig og til opfyldninger, hvor lav vægt, isolering og høj formbarhed er afgørende. Materialet flyder let omkring installationer og i komplekse geometrier og danner efter hærkning en stabil og isolerende opfyldning.

Typisk anvendelse - Bolig

- Understøbning af badekabiner
- Omstøbning af installationer og rør
- Opfyldning under terrændæk
- Lodrette og svært tilgængelige hulrum

Nøgleegenskaber

- Meget lav egenvægt
- God isoleringsevne
- Flydende og selvnivellerende
- Pumpbar op til ca. 100 m
- Reducerer sætninger og kuldebroer
- Gangbar efter ca. 48 timer



EPD

EPD tilgængelig for Ribaplan 18



Teknisk data Ribaplan 18:

Brandklasse:	A2-s1,d0
Densitet (indbygget):	250 kg/m ³
Trykstyrke efter EN 826:	100 KN/m ²
Varmeledningsevne:	0,047 W/m*K
Min. Indbygningstykkelse:	30 mm
Standard:	DIN 185460 del 2