

RIBAPLAN 23


Stabil bund med lyd og varme i fokus eller Let, stærk og isolerende



UDFØRELSE

Udstøbes i flydende form og udfylder ujævnheder, så der skabes en ensartet og plan base for videre gulvopbygning.

Eksempel: Opbygning i kontor

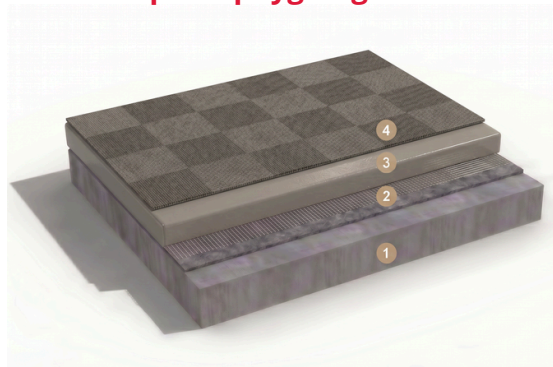

- 4 Gulvbelægning
- 3 Flydemørtel
- 2 Lyddug + Fibernet
- 1 Ribaplan 23

RIBAPLAN 23 – Let, isolerende og trinlydsdæmpende

Ribaplan 23 er et let og isolerende EPS-betonlag udviklet til gulvkonstruktioner med krav til trinlydsdæmpning, stabilitet og varmfordeling. Anvendes som underlag for gulvvarme og afretningslag.

Typisk anvendelse

- Trinlydsdæmpende lag
- Underlag for gulvvarmeslanger
- Afretningslag i gulvkonstruktioner
- Nybyggeri og renovering

Nøgleegenskaber

- Trinlydsdæmpende
- Lav egenvægt
- Plan og stabil overflade
- God varmfordeling
- Pumpbar over store afstande
- Gangbar efter ca. 48 timer



EPD

EPD tilgængelig for Ribaplan 23



Teknisk data Ribaplan 23:

Brandklasse:	A2-s1,d0
Densitet (indbygget):	315 kg/m ³
Trykstyrke efter EN 826:	228 KN/m ²
Varmedningsevne:	0,055 W/m*K
Min. Indbygningstykkelse:	30 mm
Standard:	DIN 185460 del 2

Ribaplan® Danmark