

RIBAPLAN 33


Til let industri og højere belastninger



UDFØRELSE

Udstøbes i flydende form på større arealer og danner efter hærkning et stabilt fundament for den videre gulvopbygning.

Eksempel: Opbygning i lagerhal

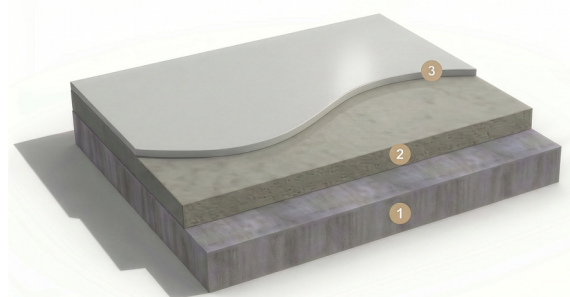

3 Industrispartel

2 Flydemørtel

1 Ribaplan 33

RIBAPLAN 33 – Til let industri og højere belastninger

Ribaplan 33 er den stærkeste standardvariant i Ribaplan-serien, udviklet til gulve med høje belastningskrav. Velegnet til erhverv og let industri, hvor styrke, stabilitet og isolering skal gå hånd i hånd.

Typisk anvendelse

- Let industri og værksteder
- Lager- og logistikfaciliteter
- Erhvervsbyggeri med moderat belastning
- Produktions- og trafikområder

Nøgleegenskaber

- Ekstra høj trykstyrke
- Lav vægt
- Isolerende egenskaber
- Tåler daglig trafik og belastning
- Pumpbar op til ca. 100 m
- Gangbar efter ca. 48 timer



EPD

EPD tilgængelig for Ribaplan 33



Teknisk data Ribaplan 33:

Brandklasse:	A2-s1,d0
Densitet (indbygget):	445 kg/m ³
Trykstyrke efter EN 826:	800 KN/m ²
Varmeledningsevne:	0,068 W/m*K
Min. Indbygningstykkelse:	30 mm
Standard:	DIN 185460 del 2